

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung

FARBEN



Orion Grey



Venetia White



Sahara Sunshine



Geo Sichtbeton

Innenseite Mikrofasen-Profil Außenseite Mikrofasen-Profil

Innenseite Mikrofasen-Profil Außenseite ohne Sichtkante

Sichtkantenausführung 20 mm


Das serienmäßige Micro-Fasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Segment-Profil ersetzt werden - siehe unten.

PRODUKT & FORMAT

				Preis-einh.	Gew. Einh./kg	Lieferzeit WN SM		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.		
POOLRANDPLATTE Länge bis 120 cm, Breite bis 40 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>				RECHTECK							
				lfm	bis 22	B2	B3	158,00	189,60		
POOLRANDPLATTE Länge bis 120 cm, Breite bis 60 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück</small>				SONDERFORM „ECKIG“							
				m²	47	B2	B3	224,50	269,40		
				SONDERFORM „RUND“							
				m²	47	B2	B3	365,00	438,00		
SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - auf Sonderform „Eckig“				Segment-Profil		Aufpreis pro Laufmeter		B2	B3	41,50	49,80
SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - auf Sonderform „Rund“				Segment-Profil		Aufpreis pro Laufmeter		B2	B3	51,80	62,16
SKIMMERDECKEL				Technik siehe Seite 115		Aufpreis pro Stück		B2	B3	135,50	162,60
AUFBRINGEN EINER ENTKOPPELUNGSMATTE						Aufpreis pro m²		B1	B3	102,00	122,40

PASSENDES VERLEGEMATERIAL nur in Verbindung mit Entkoppelungsmatte

				Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN SM		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KLEBEMÖRTEL				Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten						
				Sack	25	42	L	L	28,85	34,26
POOLFOLIENKLEBER				Zum Kleben von Kunst- oder Natursteinplatten auf Kunststoff Eine Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand						
				Kart.	0,3	-	L	L	12,40	14,88
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige				Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verblendstreifen.						
				Kart.	0,3	1	L	L	8,30	9,96

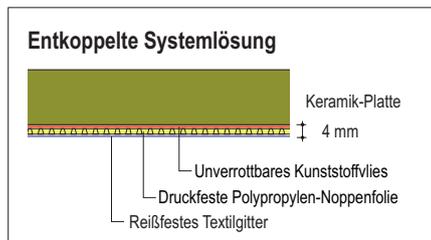

Unsere entkoppelte Systemlösung, besteht aus einem unverrottbaren Kunststoffvlies, einer Noppenfolie aus druckfestem Polypropylen und einem aufkaschierten Textilgitter. Alle Komponenten werden mittels hochvergütetem Industriekleber direkt auf die Keramik-Fliese aufgebracht und sorgen so für eine extrem haltbare und gleichzeitig flexible Verbindung zwischen Betonkörper und Keramik-Fliese.

Dieses Verfahren sorgt für eine dauerhafte und optimale Verbindung zwischen Keramik-Fliesen und Betonkörper.

EXKLUSIVE BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 213




siehe Seite 215



siehe Seite 216

Die Technik zu Exklusiv-Poolrand finden Sie auf unserer Homepage.

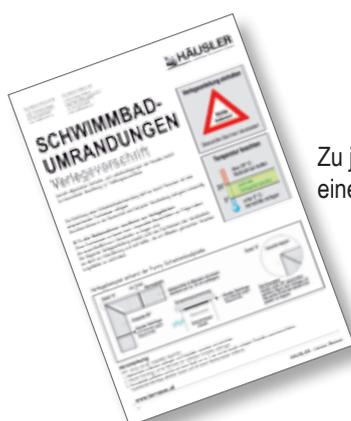

Zu jedem Exklusiv Poolrand erhalten Sie eine Verlegeanleitung und einen Verlegeplan.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“