

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Trocken schichten oder mörteln, wie Sie möchten
- Steine mit speziell gebrochener Oberfläche



FARBEN




Richtpreise für Mauerwerksfläche **Bestpreis per m² € 199,63** (Preisbeispiel aus Bruchsteinen 44 x 25 x 14 cm)

PRODUKT & FORMAT

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	
①	BRUCHSTEIN 25 x 25 cm, 7 cm hoch	Bedarf per lfm = 4,0 Stück pro Reihe	<input type="checkbox"/>	Stück	9	120	L	L	4,30	5,16
②	BRUCHSTEIN 44 x 25 cm, 14 cm hoch	Bedarf per lfm = 2,3 Stück pro Reihe	<input type="checkbox"/>	Stück	30	32	L	L	10,15	12,18
③	BRUCHSTEIN 48 x 25 cm, 21 cm hoch	Bedarf per lfm = 2,1 Stück pro Reihe	<input type="checkbox"/>	Stück	49	24	L	L	17,95	21,54

Ausführung: Alle Steintypen immer mit zwei gegenüber liegenden Seiten gespalten

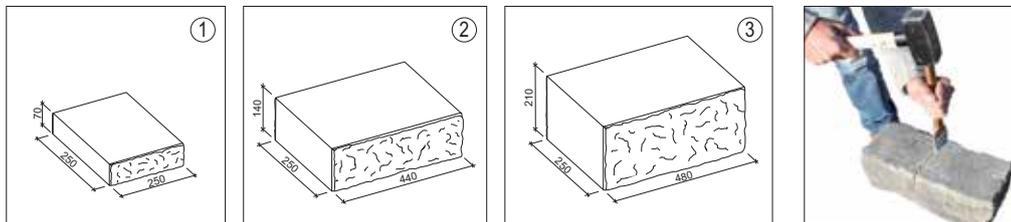

Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß. Eine mit dem Winkelschleifer vorge-schnittene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang

- i** 1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Steinen / Steinformaten sind gewollt und sind charakteristisch für dieses Produkt. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

DIE AUFBAUVERANTEN

1. Trockenmauer ohne Betonfundament:

Schichten Sie die Steine einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Rollschotterschicht.

Mögliche Aufbauhöhen - Richtwerte:
freistehend max. 100 cm, als Stützmauer max. 60 cm

2. Geklebte oder gemörtelte Mauer mit Betonfundament:

Kleben Sie die Steine mit Häusler Dichtkleber im Zuge des Aufbaues zusammen. 1 Kartusche Dichtkleber reicht für ca. 1 m² Mauerwerk (bei Steinhöhe 14 cm).

Alternativ können die Steine auch mit Baumit Steinmörtel Plus aufgemauert werden. 1 Sack reicht in diesem Fall für ca. 1 m² Mauerwerk (bei Steinhöhe 14 cm) unter Einhaltung einer Fugenbreite von ca. 1 cm

Mögliche Aufbauhöhen - Richtwerte:
freistehend max. 140 cm, als Stützmauer max. 100 cm

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
STEINMÖRTEL PLUS	Ein 25kg Sack reicht für ca. 1 m² Mauerwerk bei Steinhöhe 14 cm	Sack	25	L	L	16,65	19,98
DICHTKLEBER	Eine Kartusche reicht für ca. 1 m² Mauerwerk bei Steinhöhe 14 cm	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94



„QR-Code scannen und mehr entdecken“